



温度范围	5-35°C, 41-95°F	重置温度限制	Y
WiFi 网络标准	802.11G	延时输出	Y
彩屏	Y	防冻保护 (7°C - 17°C)	Y
室内光线传感器	Y	°C / °F 可选	Y
不可编程模式	Y	内置传感器	Y
5/2 天可编程模式	Y	外置空气传感器	Y
7 天可编程模式	Y	地板传感器	Y
24 小时时间格式	Y	外置传感器提供	N
加热时段数	4	地板温度限制	Y
最佳启动时间	Y	最大开关电流	3A
开关时间段数 (定时器)	4	控温精度 +/-	0.1°C
假期模式	Y	回差值可调	0.5 - 3.0
按键锁定模式	Y	电源	230VAC
温度保持功能	Y	安装尺寸	95X95X15mm (长,宽,厚)
温度重置	Y	重量	180g

功能列表 - 温控器


功能	设置
与 App 配对	与 SmartStat App 配对
WiFi 建立	与 WiFi 网络连接
回差值	0.5° - 3.0°C (0.5°C = 默认值)
离开温度	7° - 17°C (12°C = 默认值)
延时输出	00 - 15 分钟 (00 = 默认值)
上下温度限制	00° - 10°C (00 = 默认值)
传感器选择	内置传感器 (默认) 外置空气传感器 仅地板传感器 内置 & 地板传感器 外置空气 & 地板传感器

功能	设置
地板温度限制	20°C - 45°C (28°C = 默认)
最佳启动时间	00-05 小时 (00 = 失效, 是默认值)
升温速率	每 20 分钟室温升温 1°C
编程模式	工作日/周末 (默认) 7 天 24 小时时间格式 不可编程
温度格式	00 = °C, 01 = °F (00 = 默认)
室内光线传感器	On / Off

功能列表 - 定时器

功能	设置
与 App 配对	增加与 SmartStat App 的配对
WiFi 建立	与 WiFi 网络连接
编程模式	工作日/周末 (默认) 7 天编程 24 小时模式 不可编程
调暗室内光线	On / Off

产品尺寸 (mm) & 接线图

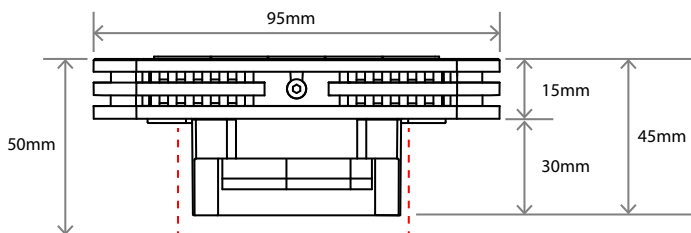

注意: 适用标准 35mm 厚的暗盒

